


Переводчик огня SF-A (SF-S; SF-V)


Инструкция по установке




Переводчик огня SF-A (SF-S; SF-V) представляет собой изделие, устанавливаемое взамен штатного переводчика, и предназначен для облегчения смены режимов огня. Конструкция переводчика позволяет регулировать в двух местах усилие поворота. Переводчик выпускается в трех исполнениях: **SF-A** – для установки на гражданские версии карабинов АК с нескладным прикладом, Сайгу-9 и все боевые АК, имеющие стандартный переводчик огня. **SF-S** – для установки на гражданские версии карабинов Сайга со складным прикладом. **SF-V** – для установки на гражданские версии карабинов Вепрь со складным прикладом. Так же в комплекте идут шестигранники для регулировки усилия поворота.

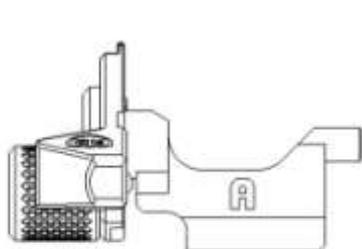

SF-A

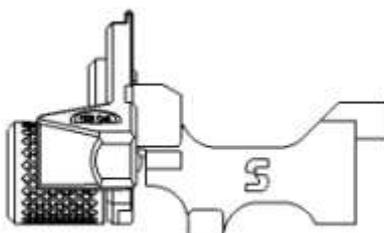

SF-S

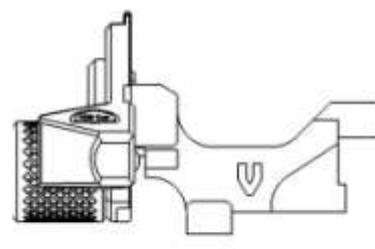


SF-V

Инструкция по установке:


Рекомендуется установка в специализированной оружейной мастерской Рус Дефенс.

1. Снять штатный переводчик огня с внутренним флажком. Установить переводчик Рус Дефенс.

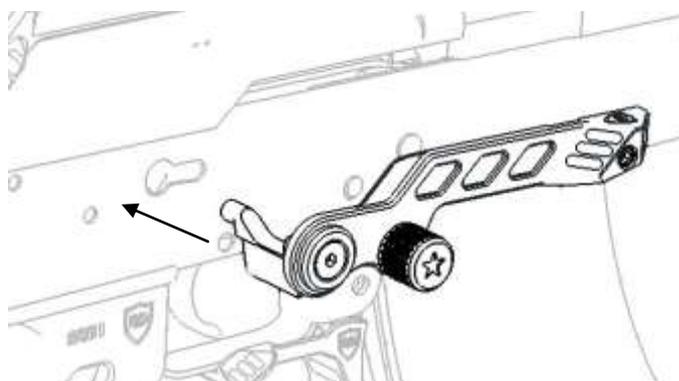

На все резьбовые соединения уже нанесён синий фиксатор резьбы.

2. После установки подтянуть осевой винт шестигранным ключом 3мм и передний винт ключом 2.5мм до комфортного усилия поворота и фиксации.

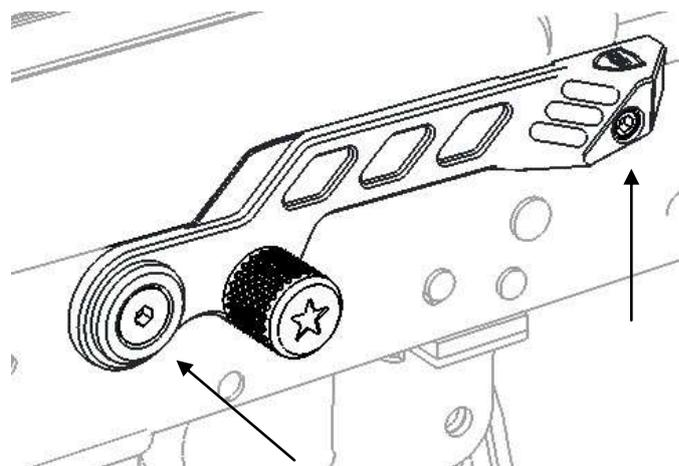

Внимание!

Переводчик поставляется с недотянутым осевым винтом специально для последующей регулировки пользователем.